

### GENERALITA' E DATI SPECIFICI

<b>TIPO</b>	Fissativo all'acqua monocomponente da diluire al momento dell'uso.
<b>CARATTERISTICHE</b>	Formulato a base di resine sintetiche all'acqua, da applicare allo stato fluido per la realizzazione di strato isolante.
<b>COMPOSIZIONE</b>	Resine sintetiche in emulsione acquosa.
<b>STATO FISICO</b>	Liquido.
<b>COLORE</b>	Bianco lattiginoso.
<b>MASSA VOLUMETRICA</b>	1.000 g/dm <sup>3</sup> (± 20)
<b>CONT.IN SOLIDI</b>	in peso: 11 % (± 1) in volume: 9,6 % (± 1)
<b>VISCOSITA' DINAMICA</b>	20" Ford 3 (± 2)

### CAMPO D'IMPIEGO

Quale strato di imprimitura nella realizzazione di cicli vernicianti su superfici intonacate, calcestruzzo, muratura, vecchie verniciature. Particolarmente indicato nell'applicazione di idropittura THERTAN.

### PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE


<b>GENERALE</b>	La superficie dovrà essere pulita, sana, compatta e planare.
-----------------	--

### ISTRUZIONE DI APPLICAZIONE

<b>APPLICAZIONE</b>	Il prodotto si applica a pennello, rullo o spruzzo convenzionale. E' consentita la sovraverniciabilità con idropittura dopo 2, 4 ore in relazione alla temperatura ed umidità ambientale.
<b>PREPARAZIONE PRODOTTO</b>	Agitare il prodotto prima dell'uso con mescolatore meccanico o anche manualmente.

### MISCELAZIONE E DILUIZIONE

<b>DILUIZIONE</b>	Diluire in rapporto 1:1 con acqua dolce e pulita sino ad omogeneizzazione della miscela.
<b>POT LIFE</b>	/

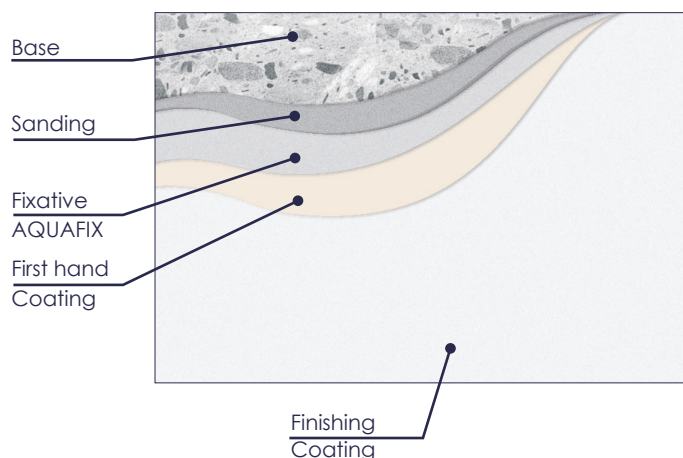

### CONSUMO E NUMERO DI STRATI

Il rivestimento si applica in uno o più strati con un consumo di 80÷100 g/m<sup>2</sup> per strato in relazione alla porosità ed alla planarità del supporto. Il secondo strato può essere applicato dopo 4, 6 ore dalla stesura del primo.

### TEMPI DI ESSICCAZIONE

<b>TEMP. E RH 65%</b>	20 °C
<b>FUORI POLVERE</b>	/
<b>SECCO AL TATTO</b>	/

### CONFEZIONE STANDARD E STOCCAGGIO

<b>CONFEZIONE</b>	8 kg monocomponente
<b>STOCCAGGIO</b>	Immagazzinare le confezioni chiuse al riparo della luce solare al coperto in luogo fresco e asciutto.
<b>TEMPERATURA</b>	5 - 20 °C. Il prodotto teme il gelo.
<b>RH%</b>	/
<b>SHELF LIFE</b>	12 mesi

\*Le comunicazioni da parte di Seventy, sia mediante stampati, sia attraverso proprio personale appositamente delegato, di nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti venduti, pur rappresentando lo stato più aggiornato delle proprie esperienze non significa, sotto nessun profilo, assunzione da parte di Seventy di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi, in quanto, tra l'altro, effettuati da Personale al di fuori del proprio potere contrattuale e di controllo. Vista l'imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'acquirente è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

