

GENERALITA' E DATI SPECIFICI

TIPO	Pittura all'acqua antimuffa monocomponente pronto all'uso.
PROPRIETA'	Formulato a base di resine sintetiche all'acqua, da applicare allo stato fluido per la realizzazione di pitturazioni antimuffa per interni.
CARATTERISTICHE	Realizzazione di rivestimenti traspiranti lavabili e antimuffa. Il prodotto è quindi particolarmente indicato per la pitturazione in ambienti ad alto grado di umidità. (industria alimentare, caseifici, mense, cucine e nell'edilizia civile)
COMPOSIZIONE	Resine sintetiche in emulsione acquosa, cariche, pigmenti, biocida ad ampio spettro e basso grado di tossicità.
STATO FISICO	Liquido
COLORE	Bianco
MASSA VOLUMETRICA	1.380 g/dm ³ (± 30)
CONT.IN SOLIDI	in peso: 62 % (± 2) in volume: 42 % (± 2)
VISCOSITA' DINAMICA	25.000 mPa.s (± 3.000)

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE


GENERALE	La superficie dovrà essere pulita, priva di oli, benzine, cere ed altre sostanze inquinanti, perfettamente sana, compatta THERTAN si applica su strato di AQUAFIX.
-----------------	--

ISTRUZIONE DI APPLICAZIONE

APPLICAZIONE	Il prodotto si applica a pennello, rullo o spruzzo convenzionale.
PREPARAZIONE PRODOTTO	Agitare il prodotto prima dell'uso con mescolatore meccanico o anche manualmente.

MISCELAZIONE E DILUIZIONE

DILUIZIONE	Diluire eventualmente sino al 20÷30 % con acqua.
POT LIFE	/

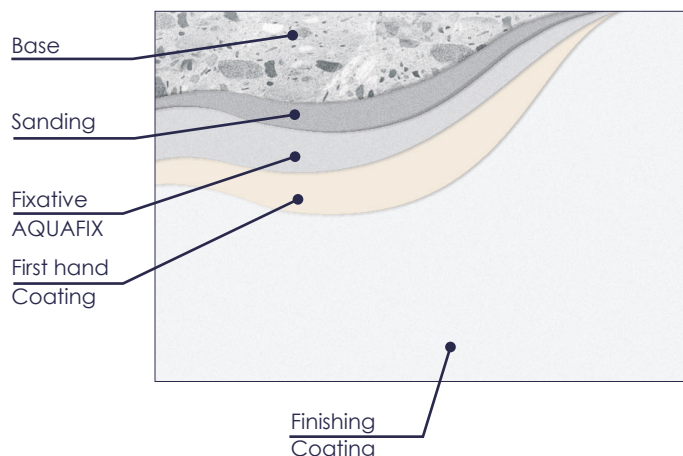

CONSUMO E NUMERO DI STRATI

Il rivestimento si applica in uno o più strati con un consumo di 80÷100 g/m² per strato in relazione alla porosità ed alla planarità del supporto. Il secondo strato può essere applicato dopo 4 , 6 ore dalla stesura del primo.

TEMPI DI ESSICAZIONE

TEMP. E RH 65%	20 °C
FUORI POLVERE	/
SECCO AL TATTO	4 h

CONFEZIONE STANDARD E STOCCAGGIO

CONFEZIONE	8 kg monocomponente
STOCCAGGIO	Immagazzinare le confezioni chiuse al riparo della luce solare al coperto in luogo fresco e asciutto.
TEMPERATURA	5 – 40 °C
RH%	0 – 90 %
SHELF LIFE	12 mesi

*Le comunicazioni da parte di Seventy, sia mediante stampati, sia attraverso proprio personale appositamente delegato, di nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti venduti, pur rappresentando lo stato più aggiornato delle proprie esperienze non significa, sotto nessun profilo, assunzione da parte di Seventy di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi, in quanto, tra l'altro, effettuati da Personale al di fuori del proprio potere contrattuale e di controllo. Vista l'imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'acquirente è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

