

GENERALITA' E DATI SPECIFICI

TIPO	Rivestimento protettivo murale per esterni.
CARATTERISTICHE	Formulato a base di resine sintetiche in solvente, da applicare allo stato fluido per la realizzazione di rivestimenti protettivi impermeabili e traspiranti.
CAMPO DI IMPIEGO	Realizzazione di rivestimenti protettivi per esterni in ambiente particolarmente aggressivo quali zone industriali o marine, grazie alle particolari caratteristiche di resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.
COMPOSIZIONE	Resine pliolite cariche e pigmenti, solventi organici a basso grado di tossicità.
STATO FISICO	Liquido
COLORE	Bianco o grigio.
MASSA VOLUMETRICA	1.350 g/dm ³ (± 50)
CONT.IN SOLIDI	in peso: 66 % (± 2) in volume: 44 % (± 2)
VISCOSITA' DINAMICA	5.000 mPa.s (± 500)

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE


GENERALE	La superficie dovrà essere pulita, sana, compatta. PLIOTENE si applica su strato di FIX 30.
-----------------	---

ISTRUZIONE DI APPLICAZIONE

APPLICAZIONE	Il prodotto si applica a pennello, rullo o spruzzo convenzionale. L'applicazione può essere eseguita a temperature comprese tra - 10 e 40° C.
PREPARAZIONE PRODOTTO	Agitare il prodotto prima dell'uso con mescolatore meccanico o anche manualmente.

MISCELAZIONE E DILUIZIONE

DILUIZIONE	Per l'applicazione a spruzzo diluire eventualmente sino ad un massimo del 20 % con diluente 7235.
POT LIFE	/

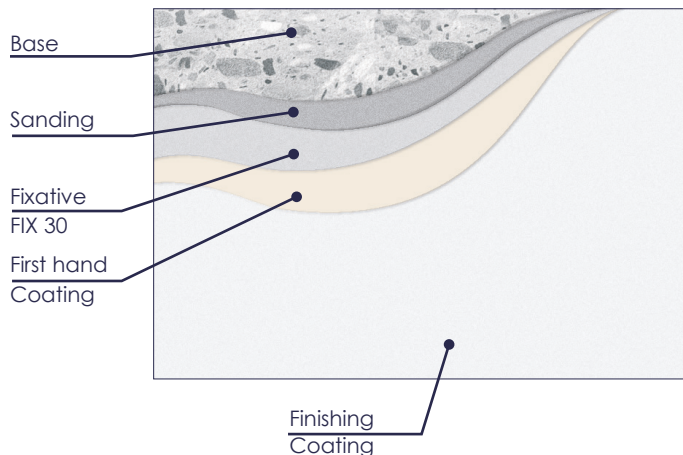

CONSUMO E NUMERO DI STRATI

Il rivestimento si applica in uno o più strati con un consumo di 150 g/m² per strato in relazione alla porosità del supporto. Il secondo strato può essere applicato dopo 4 ÷ 6 ore dalla stesura del primo.

TEMPI DI ESSICAZIONE

TEMP. E RH 65%	20 °C
FUORI POLVERE	/
SECCO AL TATTO	4 h

CONFEZIONE STANDARD E STOCCAGGIO

CONFEZIONE	5-20 kg monocomponente
STOCCAGGIO	Immagazzinare le confezioni chiuse al riparo della luce solare al coperto in luogo fresco e asciutto.
TEMPERATURA	5 - 20 °C
SHELF LIFE	12 mesi

*Le comunicazioni da parte di Seventy, sia mediante stampati, sia attraverso proprio personale appositamente delegato, di nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti venduti, pur rappresentando lo stato più aggiornato delle proprie esperienze non significa, sotto nessun profilo, assunzione da parte di Seventy di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi, in quanto, tra l'altro, effettuati da Personale al di fuori del proprio potere contrattuale e di controllo. Vista l'imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'acquirente è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

